



INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE POSITIONNEMENT DES ROULEAUX ET/OU BOITIERS PAR RAPPORT A LA BANDE

Afin que la bande puisse s'enrouler correctement sur le rouleau, il est nécessaire que le rouleau soit installé **parfaitement perpendiculairement** à la direction de translation de la bande.

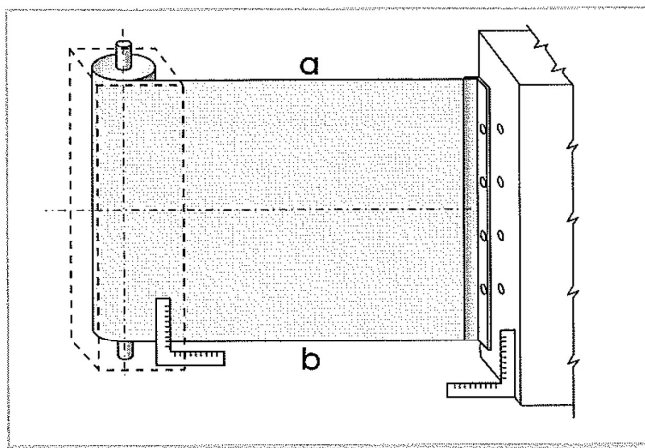

Position correcte: le rouleau et la fixation de la bande sont parallèles l'un par rapport à l'autre.

Si les bords "a" et "b" de la bande sont tous les deux bien tendus, l'enrouleur est installé correctement.

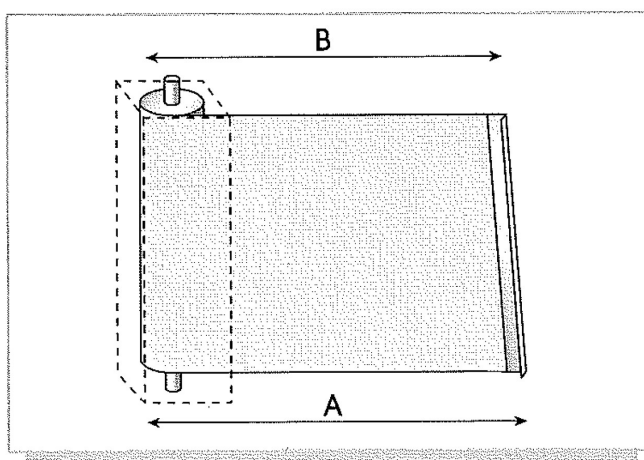

Si les bords de la bande sont l'un plus tendu que l'autre, vérifier que les distances

$$A = B$$

ALLIN-FR(1)

2, Rue Hélène Boucher -78125 Gazeran – Tel : (33) 1 30 49 11 20

E-mail : contact@cetic.fr

SAS au capital : 30 000€ - Siret N° 492 032 685 000 17 - TVA intracommunautaire : FR 82492032685 – code APE : 4669B